



## Temperatur-Differenzregler für Biomasse


### Produktbilder



## Temperatur-Differenzregler für Biomasse



## Temperatur-Differenzregler für Biomasse

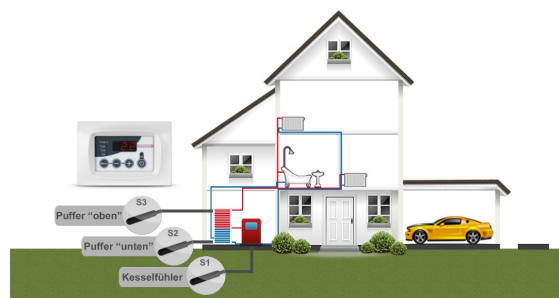

## Beschreibung

---

Unser Temperatur-Differenzregler ist speziell für das Management von wassergeführten Kaminöfen konzipiert. Sein Einsatzspektrum ist vielseitig und bietet eine breite Palette von Konfigurationen. Über das gut ablesbare LED-Display werden Temperaturen, Aktionen und eventuelle Fehlermeldungen angezeigt.

## Technische Details

Spannungsversorgung	230V ± 10% ~ Hz Feinsicherung T3, 15A
Temperaturfühler	- 50°C...130°C, Messbereich 0°C...99°C
Genauigkeit	± 1°C
Ausgänge Pumpe, Tmax., AUX	230V, 5A
Leitungslänge der Fühler	2 Meter je Fühler
Anzahl der Fühler	3 Stück in IP68
Sensortyp	NTC 10k
Abmessung	120x 80 x 50 mm (Unterputzmontage)

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Heizung Wassergeführte Kaminöfen Biomasse usw.
Lieferumfang	Temperatur Differenzregler Bedienungsanleitung 3 Temperaturfühler

