



Kabelthermoelement mit NiCr-Ni Typ K - Durchmesser Ø4mm


Produktbilder



Kabelthermoelement mit NiCr-Ni Typ K - Durchmesser \varnothing 4 mm




Maßzeichnung Thermoleitung TypK

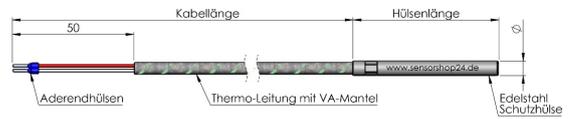

© Copyright by SENSORSHOP24

Maßzeichnung Hülse

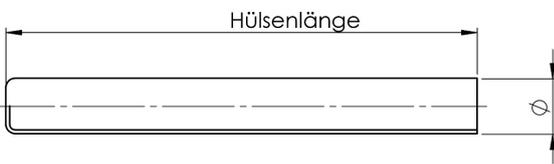

© Copyright by SENSORSHOP24

Beschreibung

Unsere Kabelthermoelemente mit NiCr-Ni Typ K bestechen durch ihre vielseitige Einsatzmöglichkeit. Sie dienen zur Erfassung von Temperaturen in gasförmigen und flüssigen Medien, z.B. mittels Einbau in einer Tauchhülse. Bei unseren Kabelfühlern kommt eine Schutzhülse aus Edelstahl zum Einsatz, welche den eigentlichen Temperatursensor ideal vor Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen schützt, hierdurch bieten sie optimale Eigenschaften für die unterschiedlichsten Einsatzorte.

Technische Details

Thermoelement	NiCr-Ni Typ K
Schaltungsart	2-Leiter
Messstrom	ca. 1mA
Durchmesser Schutzhülse	Ø4mm - Werkstoff Edelstahl
Länge Schutzhülse*	30mm, 40mm, 50mm, 100mm
Schutzart	IP54
Anschlussleitung	Thermoleitung mit VA-Mantel
Anschlussleitungslänge*	1-100m (weitere auf Anfrage)
Leitungsquerschnitt	2x0,22mm ²
Anschlussenden*	50mm freie Enden mit Aderendhülsen, Miniaturstecker, Standardstecker
max. Betriebstemperatur	-60°C...+350°C

*konfigurierbar

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktagen*
Produktkennzeichnung	Sensoren Made in Germany
Einsatzgebiete	Heizungen und Heizungsregelung Pufferspeicher Solaranlagen Klima- und Lüftungsanlagen Biomasse usw.
Lieferumfang	Kabelthermoelement mit NiCr-Ni Typ K Einzel verpackt und in Tüte eingeschweißt

Weitere Optionen

Hülsenlänge	30mm, 40mm, 50mm, 100mm
Kabellänge	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Anschlussenden	50mm freie Enden m. Aderendhülsen, Miniaturstecker, Standardstecker

