




# Einschraubtemperaturfühler mit G1/4" Gewinde mit NiCr-Ni Typ K


## Produktbilder



### Einschraubtemperaturfühler mit G1/4" Gewinde mit NiCr-Ni Typ K

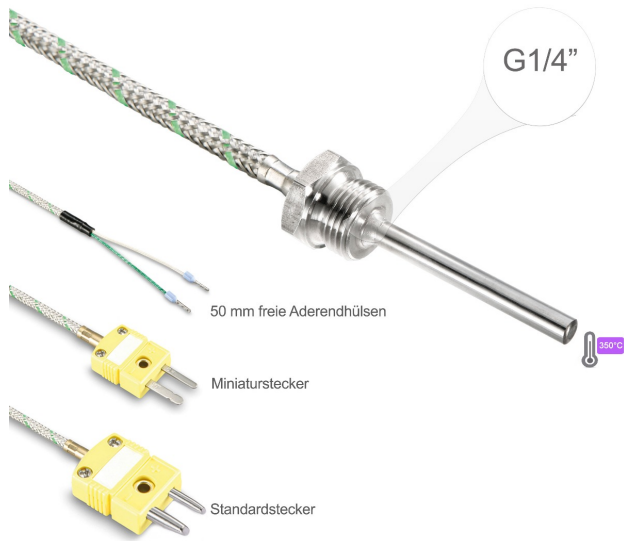


### Maßzeichnung Thermoleitung TypK

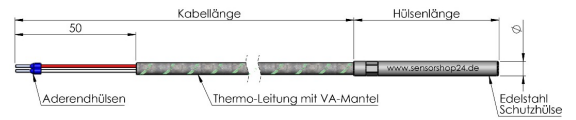

© Copyright by SENSORSHOP24

### Maßzeichnung Hülse

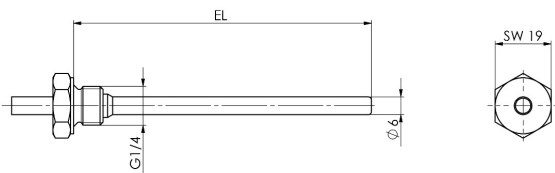

© Copyright by SENSORSHOP24

## Beschreibung

---

Unsere Einschraubtemperaturfühler mit G1/4" Gewinde mit NiCr-Ni Typ K dienen zur Temperaturerfassung von flüssigen und gasförmigen Medien. Bei unseren Einschraubfühlern kommt eine Schutzhülse aus Edelstahl zum Einsatz, welche den eigentlichen Temperatursensor ideal vor Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen schützt, hierdurch bieten sie optimale Eigenschaften für die unterschiedlichsten Einsatzorte. Der Einschraubfühler wird direkt in den Behälter oder in die Rohrleitung des zu messenden Mediums eingeschraubt. Er kann auch durch eine Bohrung geschoben und mittels einer Kontermutter fixiert werden.

## Technische Details

Thermoelement	NiCr-Ni Typ K
Schaltungsart	2-Leiter
Messstrom	ca. 1mA
Schutzhülse	G1/4" SW19, Ø6mm, Werkstoff Edelstahl
Einbaulänge*	50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm
Schutzart	IP54
Anschlussleitung	Thermoleitung mit VA-Mantel
Anschlussleitungslänge*	1-100m (weitere auf Anfrage)
Leitungsquerschnitt	2x0,22mm <sup>2</sup>
Anschlussenden*	50mm freie Enden mit Aderendhülsen, Miniaturstecker, Standardstecker
max. Betriebstemperatur	-60°C...+350°C

\*konfigurierbar

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Produktkennzeichnung	Sensoren Made in Germany
Einsatzgebiete	Gebäudeautomatisierung Klimasteuerung Maschinenbau Heizungsbau usw.
Lieferumfang	Einschraubtemperaturfühler mit G1/4" Gewinde mit NiCr-Ni Typ K Einzel verpackt und in Tüte eingeschweißt

## Weitere Optionen

---

<b>Kabellänge</b>	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
<b>Einbaulänge</b>	50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm
<b>Anschlussenden</b>	50mm freie Enden m. Aderendhülsen, Miniaturstecker, Standardstecker

