SENSORSHOP24®
Sensoren Made in Germany seit 1991

otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

# 006 | Rücklaufanhebung mit elektrischem Stellmotor, integrierter Regelung 20-80°C und GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe

## Produktbilder

# Abmessungen Rücklaufanhebung 006

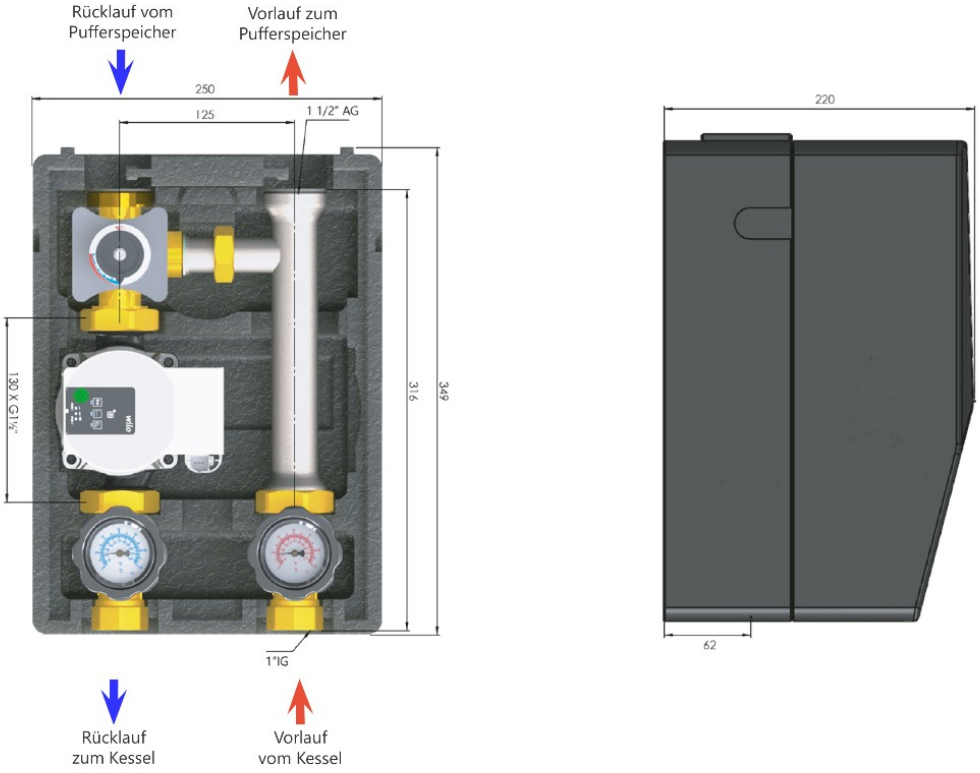

## Beschreibung

Montagefertige, kompakte Rücklaufanhebung für dein Einsatz zur Hochhaltung der Kessel- und Rücklauftemperatur für alle gängigen Kesselgrößen von 5kW bis 80kW Nennleistung. Diese Ladeventileinheit verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing und einem ELODRIVE ST10 elektrischem Stellmotor. Die eingebaute Hocheffizienzpumpe GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 ist bereits eingebaut.

**Vorteile im Überblick**

- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- einfache Wartung oder Austausch der Umwälzpumpe ohne entleeren der Anlage
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

**Technische Details**

| | |
|---|---|
| Stellmotor | ELODRIVE ST10 |
| Pumpe | GRUNDFOS UPM3 HYBRID 25/7 Hocheffizienzpumpe |
| Durchfluss | 1600l/h |
| Min. Temperatur | +10°C |
| Max. Druck | 6bar |
| Kvs | 8,3 |
| Kugelhähne | Brass CW617N |
| Werkstoff Dämmung | EPP 38g/l |
| Thermische Leitfähigkeit(λ 40°C) | 0,038W/mK |
| Brandschutzklasse | ISO 3795 |
| Dichtungsset | EPDM |
| Anschlüsse Verbraucher | 1" IG |
| Anschlüsse Anlage | 1 1/2" AG |

## Mehr Informationen

| | |
|---|---|
| Lieferzeit | Versandfertig in 48 Stunden* Nur solange der Vorrat reicht |
| Einsatzgebiete | warmwassergeführten Heizungsanlagen<br>Heizkessel<br>usw. |
| Lieferumfang | 006 Rücklaufanhebung<br>Montage- und Wartungsanleitung<br>Hinweisblatt |