otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

Elektromotorischer Ventilantrieb 1000N

Produktbilder

Elektromotorischer Ventilantrieb 1000 N

Elektromotorischer Ventilantrieb 1000 N

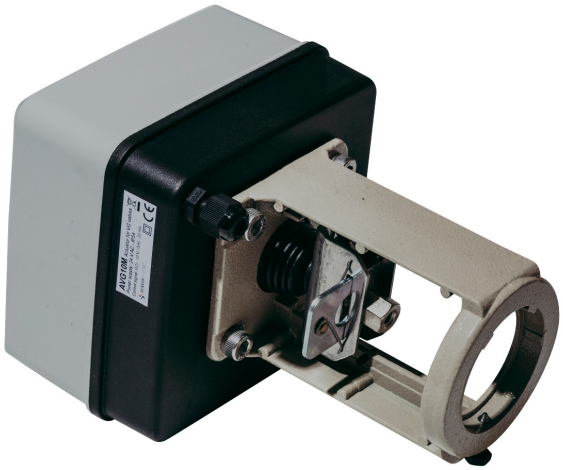

Beschreibung

Unsere Ventilantriebe der Serie AVG10 wurden zur Steuerung von Durchgangs- und Dreiwegeventile der Typenreihe VG bis zu 20mm Hub als Regel- und Absperrarmaturen in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen entwickelt. Ausgestattet mit einem bidirektionalen Synchronmotor sind die Antriebe für Regler mit stetigem (0-10V, 2-10V, 0-20mA und 4-20mA) oder schaltendem Ausgang (2- oder 3-Punkt-Steuerung) mit einer Stellkraft von 1000N bestimmt. Die Antriebe sind mit einer automatischen Anpassung an den Ventilhub und einer Handverstellung zur Steuerung im Falle eines Stromausfalls ausgestattet. Ventil und Stellantrieb können einfach und direkt am Montageort zusammengebaut werden.

Technische Details

Spannungsversorgung	24V AC, 50/60 Hz
Elektrischer Anschluss	Klemmblock mit Verschraubung
Stellkraft	1000N
max. Hub	20mm
Stellzeit	105s
Leistungsaufnahme	12VA
Betriebstemperatur	-10°C...+50°C
Lagertemperatur und -feuchte	-40°C...+50°C, 1...95% r.F., ohne Kondens
Mediumstemperaturbereich	<150°C
Material	Haube in ABS, selbstlöschend
Service	Wartungsfrei
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II

Mehr Informationen

GTIN / EN	0607178174641
Lieferzeit	5-7 Werktage*
Einsatzgebiete	Lüftungsanlagen Klimaanlagen Heizungsanlagen usw.
Lieferumfang	Elektromotorischer Ventilantrieb Bedienungsanleitung