SENSORSHOP24®
Sensoren Made in Germany seit 1991

otom® Group GmbH
Niederwiesen 7
D-78199 Bräunlingen

info@sensorshop24.de
Tel. 0771 8975 080
Mo-Fr, 8 - 16 Uhr

Multifunktionsmessgerät, dreiphasig, 7 Messgrößen, 1xPulsausgang, LCD-Anzeigen

Produktbilder

Abmessungen (in mm)

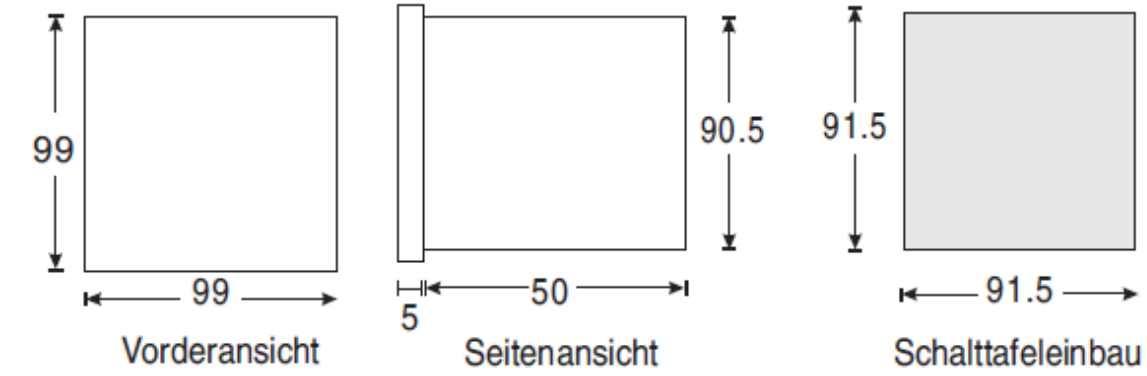

Beschreibung

Features

30 Spannung (TRMS), 30 Strom (TRMS)
30 Leistung und Leistungsfaktor
30 Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie
Programmierbarer Strom-/Spannungswandler primär/Sekundär
Stromwandler Korrektur
RHD Klirrfaktor
Messung des Neutralleiterstroms
Pulsweitenauswahl (variabel)
Impulsausgang

Technische Details

Spannungsversorgung*	100 -240V AC
Anzeige	LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 4 Zeilen, 5. Zeile mit 8 Ziffern zur Anzeige der Energie
Netzart	3/4 Leiter, 3-Leiter, 2-Leiter
Nennspannung	11-300V AC, (L-N), 19-519V AC, (L-L)
Genauigkeit	Spannung (L-N/L-L), Strom: +-0,5% des Messbereichs Leistungsfaktor: +-0,01 Frequenz: +-0,1% (für V>20V L-N, V>35V L-L)
Display	4 x4 Ziffern, 1 x 8 Ziffern
Speicher	10 Jahre (für Energie)
Gehäuseart	Schalttafeleinbauart, Befestigungsvorrichtung
Abmessung (L x B x T)	99x99x50mm
Schutzart	Frontseitig IP20, Rückseitig IP00

Mehr Informationen

Lieferzeit	Versandfertig in 48 Stunden*
Lieferumfang	Multifunktionsgerät Bedienungsanleitung Einzeln verpackt