




Phasenfolgerelais, Phasenfolge-/Phasenausfallerkennung, 154-500VAC, 1SPDT, 17,5mm DIN-Schiene


Produktbilder



Abmessungen

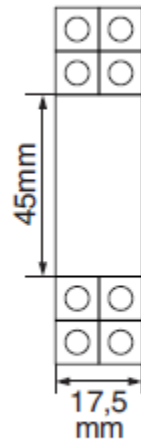

symmetrische 35mm Hutschienenmontage (EN50022)

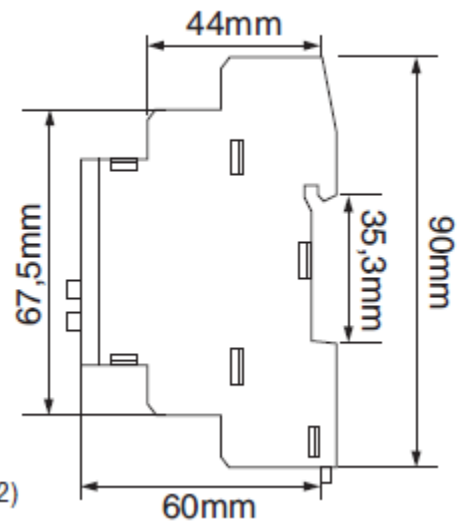

Beschreibung

Features

Überwachung und Schutz von Phasenfolge, Phasenausfall und Phasenasymmetrie in 3-Leitersystemen

LED Anzeige: Relay AN

Hutschienenmontage

Technische Details

Spannungsversorgung*	154 -500V AC
Leistungsaufnahme	20VA max
Genauigkeit	+ -3% vom Endwert
Abmessung Breite	17.5 mm
Schutzart	Frontseitig IP50, Anschlüsse IP20, Gehäuse IP40

Mehr Informationen

Lieferzeit

Versandfertig in 48 Stunden*

Lieferumfang

Phasenfolgerelais
Bedienungsanleitung
Einzelverpackt

